

AirBase® lichtgewicht dekvloer is geschikt voor directe verwerking op Lewis® zwaluwstaartplaten®


AirBase® lichtgewicht dekvloer:

- 70% lichter dan traditionele zandcement dekvloer of beton
- Net zo sterk als normale dekvloermortel (C12/F3)
- Zeer korte droogtijd (na 3 uur beloopbaar*)
- Na 12 uur betegelbaar
- Na 1 week helemaal droog en belastbaar
- Geschikt voor vloerverwarmingssystemen
- Vochtbestendig

* bij constructief dragende vloeren

Toepassing AirBase® op Lewis® zwaluwstaartplaten®:

- Balkafstand maximaal 700 mm h.o.h.
- Totale laagdikte AirBase®
 - minimaal 50 mm
 - minimaal 25 mm op leidingen/slangen
- Maximaal toelaatbare belasting
 - 175 kg per m² en
 - 300 kg puntlast op lastvlak 500 x 500 mm
- Belloopbaar na 24 uur
- Totaal gewicht Lewis® plaat met AirBase® minder dan 40 kg per m²
- Afwerking met harde vloerbekleding zoals tegels, laminaat of parket
- Afwerking met zachte vloerbedekking, PVC of coating; eerst egaliseren

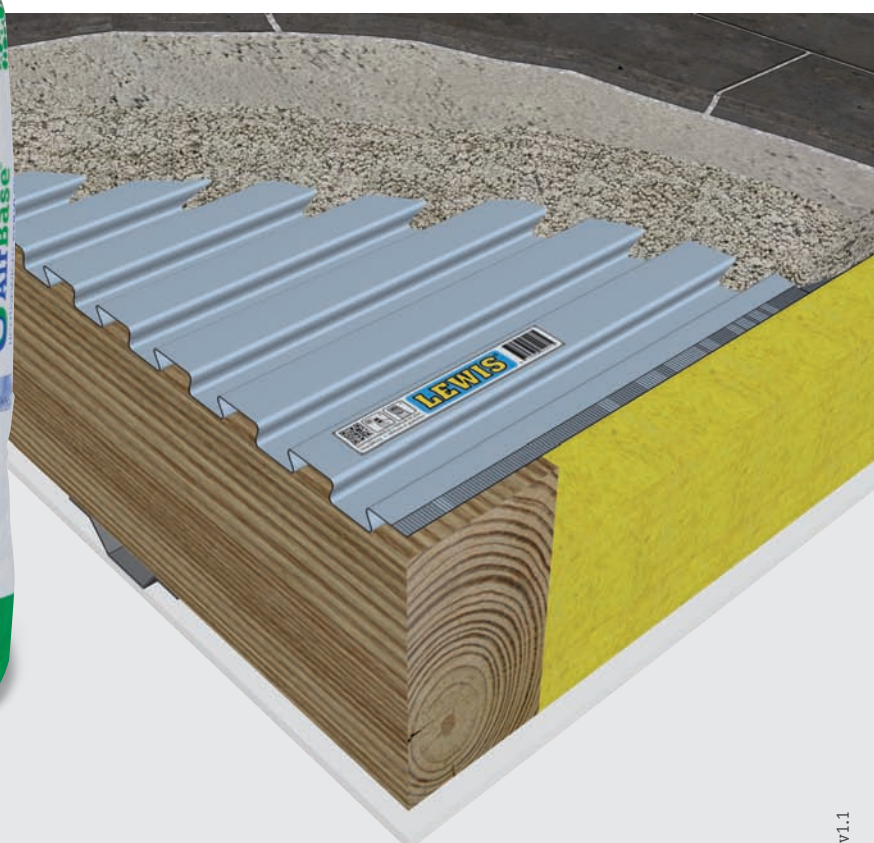

Meer informatie?

Voor specifieke vragen, neem contact op via info@airbase.eu of +31 (0)570 50 38 30

www.airbase.eu